Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

voor het gebruik van springkussens van Dodo-Inflatables.nl. Deze instructies zijn gebaseerd op de eisen van EN 14960.

Gebruik

Lichaamslengte	maximaal **1,50 m**
Leeftijd	maximaal **14 jaar**
Aantal gebruikers	maximaal het aantal dat is vermeld in de technische gegevens in de productbeschrijving
Toezicht	**voortdurend**, door een meerderjarige

Opbouw

Helling	maximaal **5%** in elke richting
Veiligheidsafstand	minimaal **1,8 m** aan zijden met wanden, minimaal **3,5 m** aan open zijden
Verankering	aan **alle daarvoor bestemde ankerpunten**, zie pagina 3

Exploitatie

Wind	maximaal tot **windkracht 5 (38 km/h)**
Blower	uitsluitend Huawei blower REH-1.5E (1,5 pk), Huawei blower REH-2E (2 pk) of Gibbons blower FP5005 (1,5 pk)

+49 89 12 50 18 700
contact@dodo-inflatables.com
www.dodo-inflatables.nl

Miet Event Vertriebs GmbH
Robert-Stirling-Ring 8
82152 Krailling
Duitsland

INSTRUCTIES VOOR DE OPBOUW

Locatie

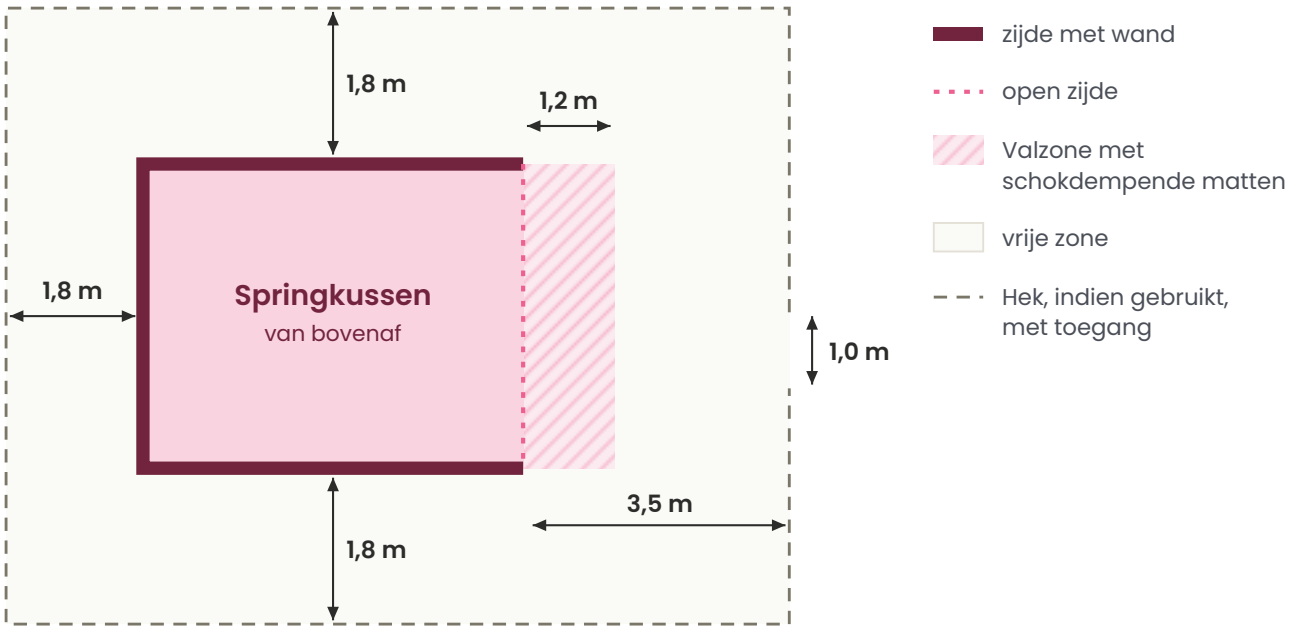

Schematische weergave met één open zijde. Alle maten zijn minimumwaarden.

1 De opstelplaats mag **maximaal 5% hellen**, in elke richting.

2 Het springkussen moet op **voldoende afstand van mogelijke gevaren** worden opgesteld, bijv. bovengrondse leidingen, hekken, bomen of muren.

3 Rondom het springkussen moet een **vrije zone** blijven zonder obstakels die letsel kunnen veroorzaken. De grootte daarvan is de hoogte van het hoogste platform gedeeld door 2. De zone moet aan zijden met wanden **minimaal 1,8 m** en aan open zijden **minimaal 3,5 m** bedragen.

4 Als het hele terrein met een **hek** wordt omgeven om de bezoekersstroom te regelen, moet dit minimaal 1,8 m van de zijden met wanden en minimaal 3,5 m van de open zijden verwijderd zijn. Een toegang moet 1,0 m breed zijn.

5 De opstelplaats moet worden vrijgemaakt van **losse stenen en scherpe voorwerpen**. Ter bescherming moet een grondzeil worden gebruikt.

6 De **valzone** moet aan elke open zijde minimaal 1,2 m bedragen. Hiervoor worden schokdempende veiligheidsmatten aanbevolen.

INSTRUCTIES VOOR DE OPBOUW

Verankering

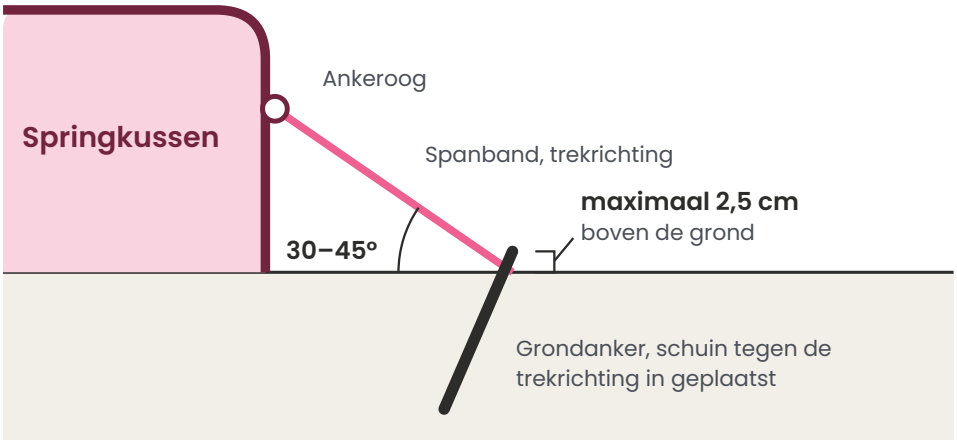

Zonder grondankers

Asfalt en andere harde ondergronden:

160 kg

per ankerpunt (1 600 N)

Schematische weergave, zijaanzicht.

7 Het springkussen is voorzien van een **verankeringssysteem**, zodat het veilig aan de grond kan worden bevestigd.

8 Als het springkussen buiten wordt gebruikt, moet het bij voorkeur met **grondankers** stevig in de grond worden verankerd.

9 Het springkussen moet aan **alle daarvoor bestemde ankerpunten** worden vastgezet. Hoeveel dat er zijn, staat in de handleiding bij het betreffende springkussen.

10 De richting van de uitgeoefende kracht moet een **hoek van 30° tot 45°** met de grond vormen. De grondankers moeten schuin tegen de richting van de uitgeoefende kracht in zijn geplaatst.

11 De grondankers mogen **niet meer dan 2,5 cm** boven de grond uitsteken.

12 Als het gebruik van grondankers niet mogelijk is (asfalt enz.), moet het springkussen met een **even effectieve methode** veilig aan de grond worden bevestigd, bijv. door de ankerpunten vast te maken aan reeds op de grond aanwezige bevestigingen of aan zandzakken, watertanks of andere verzwaringen, mits deze een belasting van 1 600 N kunnen opnemen. Dit komt overeen met een gewicht van **minimaal 160 kg per ankerpunt**.

13 Als het springkussen vast wordt verbonden met een **voertuig of andere verplaatsbare machines**, moeten deze worden geïmmobiliseerd en door de exploitant worden bewaakt.

14 Als het springkussen **binnen** wordt gebruikt, wordt aanbevolen het ballastsysteem te gebruiken om de stabiliteit te behouden.

Toezicht, regels, weer

Toezicht

15 Op het springkussen moet **voortdurend toezicht worden gehouden door een meerderjarige**. De toezichthouder moet alle activiteiten op het springkussen aandachtig volgen.

16 De toezichthouder moet **duidelijk herkenbaar** zijn en de aandacht van de kinderen kunnen trekken met een fluitje of een ander signaal.

17 De toezichthouder moet **grotere, wildere kinderen gescheiden houden van kleinere**.

18 Gebruikers moeten **gereguleerde en veilige toegang** hebben tot de in- en uitgangen. De in- en uitgang moet altijd worden vrijgehouden.

19 **Tijdens het opblazen en leeg laten lopen** moeten alle gebruikers uit de buurt van het springkussen worden gehouden.

20 Als het springkussen **niet in gebruik** is, moet de lucht eruit worden gelaten en de stroomvoorziening worden uitgeschakeld.

Regels voor de kinderen

21 Het gebruik is alleen toegestaan voor **kinderen tot 14 jaar en tot een lichaamslengte van 1,50 m**. Het maximale aantal kinderen volgens de technische gegevens in de productbeschrijving mag niet worden overschreden.

22 Kinderen moeten hun **schoenen uittrekken en brillen afzetten**. Alle op het lichaam gedragen harde, scherpe en gevaarlijke voorwerpen moeten worden afgedaan.

23 Het nuttigen van **voedsel, dranken en kauwgom** op het springkussen is verboden.

24 **Klimmen of hangen** aan de wanden, **salto's, koprollen** en ruw spelgedrag zijn verboden.

Wind en weer

25 De maximale windsnelheid voor gebruik is **38 km/h** (windkracht 5 op de schaal van Beaufort). Bij een hogere windsnelheid, regen en opkomend noodweer moet het gebruik **onmiddellijk worden gestaakt** en de lucht eruit worden gelaten.

26 Bij opkomend noodweer of wind moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt en het springkussen **worden afgebroken**.

Beaufort	km/h	Herkenbaar aan
3	12–19	Bladeren en dunne twijgen bewegen voortdurend
4	20–28	Dunne takken bewegen, stof en los papier dwarrelen op
5	**29–38**	**Takken buigen duidelijk, kleine bomen zwaaien. Gebruiksgrens**
6	39–49	Dikke takken bewegen, paraplu's zijn nauwelijks vast te houden. Niet gebruiken